

LECTEUR DE PROXIMITE MURAL

LECTEUR DE PROXIMITE MIFARE LECTURE/ECRITURE

COD 14025000



▶ LECTEUR DE PROXIMITE MURAL



Lecteur de proximité MIFARE avec fonction lecture/écriture. Permet la lecture du CSN (Numéro de Série), ainsi que des transactions de données en lecture et en écriture dans la mémoire du badge. L'accès à ces informations peut être obtenu grâce à un mot de passe crypté sécurisant le traitement des données. Ce lecteur est particulièrement approprié pour les installations du système DOC (Dorlet On Card).

Il peut être utilisé aussi bien comme point d'accès autonome que comme lecteur de synchronisation centralisé.


Conçu pour être directement installé sur les boîtiers d'encastrement électriques européens.

CARACTERISTIQUES

- Fabriqué en polycarbonate très résistant avec embase en aluminium.
- Interface intuitive à base de LED de couleurs différentes, rouge et verte, ainsi qu'un signal sonore.
- Peut être installé en intérieur et en extérieur.
- Technologie de proximité MIFARE ISO14443A (13,56 Mhz) avec fonction lecture/écriture sur le badge.
- Permet également la lecture du CSN des cartes Mifare de type ULTRALIGHT, DesFIRE et DesFIRE EV1.
- Recommandé pour des installations de contrôle d'accès associant système centralisé et exploitation autonome DOC (Dorlet On Card).
- Conçu pour installation sur les boîtiers d'encastrement électriques européens.
- Peut être raccordé à n'importe quelle CPU de contrôle d'accès DORLET série AS, SB ou AHS.
- Peut être raccordé à une distance maximum de 30 mètres de la CPU.

▶ SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Dimensions:	90 x 90 x 20 mm
Matériau:	Plastique Polycarbonate
Finition:	Gris argent (RAL 9006)
Technologie de lecture:	Proximité MIFARE
Fréquence de lecture:	13,56 Mhz
Distance de lecture (lect./écriture):	Jusqu'à 5 cm (3cm)
Fonction écriture:	Oui
Alimentation:	5 VDC
Consommation maximum:	125 mA
Température de fonctionnement:	de -10° à 55°
Signalisation:	LED rouge, LED verte, buzzer
Environnement:	Peut être installé en extérieur
Câblage:	4 fils (4x0.22 mm avec écran)

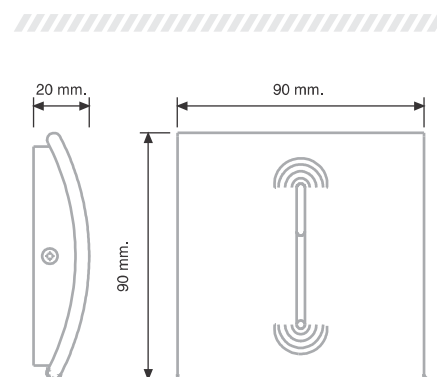

Les informations contenues dans ce document sont soumises à modifications sans préavis. Aucune d'elles ne pourrait être interprétée comme garantie additionnelle. DORLET S.A. décline toute responsabilité concernant des erreurs ou omissions techniques ou rédactionnelles contenues dans ce document.