

# SERRURE DE PROXIMITE HS/INOX


BEQUILLE AUTONOME AVEC LECTEUR MIFARE

COD 14074000


## ► ENCOMBREMENT ET DIMENSIONS

La serrure HS/INOX peut être installée sur plusieurs types de portes, huisserie bois comme support aluminium, offrant à l'exploitant le choix du type de verrouillage mécanique le mieux adapté à ses besoins.

### VERROUILLAGE PROFIL EURO

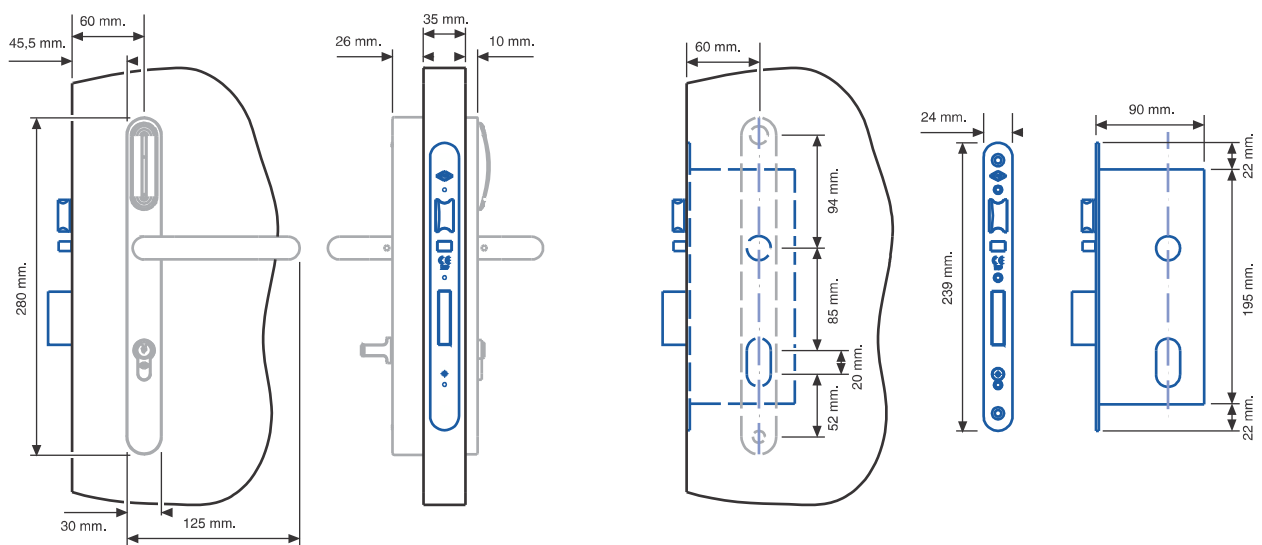

### VERROUILLAGE PROFIL ETROIT

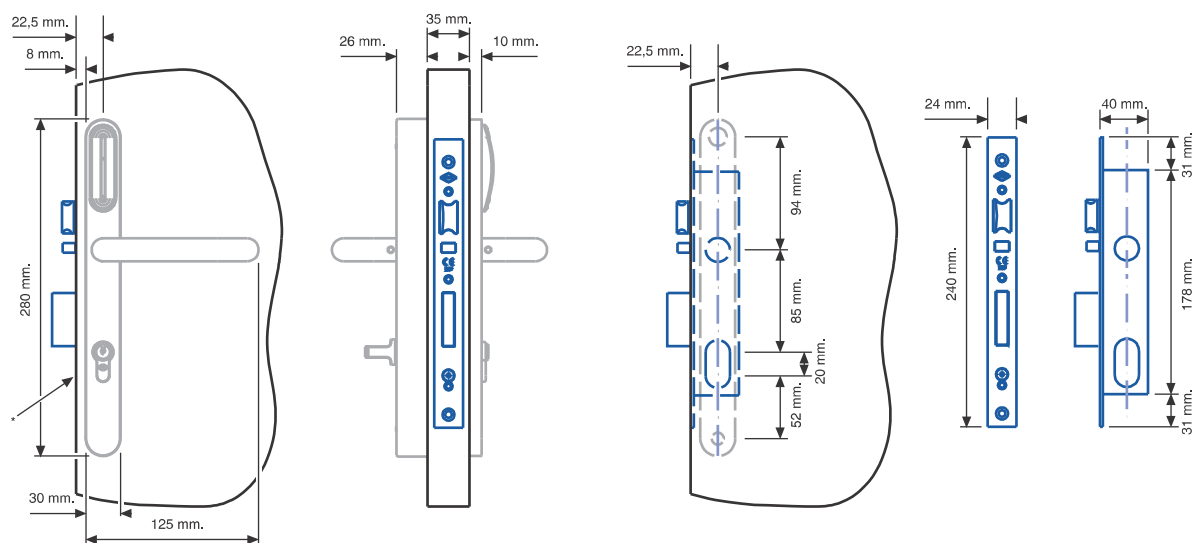

\* NOTE: Dans le cas d'une installation très proche du bord de la porte, il est important de s'assurer que la serrure ne bute pas contre le bâti de porte

Les informations contenues dans ce document sont soumises à modifications sans préavis. Aucune d'elles ne pourrait être interprétée comme garantie additionnelle. DORLET S.A décline toute responsabilité concernant des erreurs ou omissions techniques ou rédactionnelles contenues dans ce document.